

美纹纸胶带


104

特点

- 使用环保的水性粘着剂。
- 适用于漆面
- 在被粘物上无残胶。

用途 ● 建材用途

结构

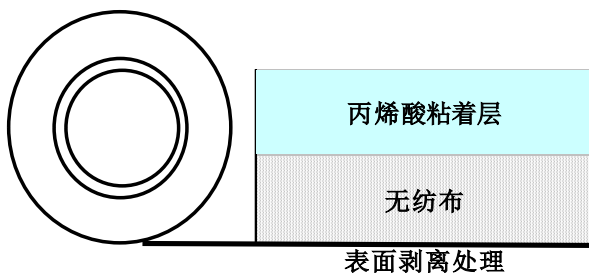

特性

基本特性

项目	单位	
基材		特殊无纺布
基材颜色		黄色
胶带厚度	mm	0.1
粘着力	N/18mm	7N \geq
滚球初粘力	球点法	14~17
抗拉强度	N/10mm	30 \leq

使用注意事项

- 所有技术资料均根据共同技研化学实验室的测试与测量值编制。但是产品特性可能会根据环境与被粘物的不同而发生很大的变化。因此，请理解这些特征数据是参考值而非保证值。
- 在使用本产品前，请确保其适合预期的用途与环境。
- 以上是于室温(23℃)下的数据。在低温(5℃以下)时，粘着力有可能急剧下降。

KGK Chemical Corporation.
940 Minaminagai Tokorozawa-city Saitama-pref
359-0011

TEL +81 4-2944-5151

Issue May,2019

储存注意事项

- 务必置于盒中储存。
- 储存位置请选择避免阳光直射的阴凉处。不要暴露在高温高湿(温度30℃以上 湿度50%以上严禁)环境下。