



#1 Coating Technology in The World
 Molecule Gradient Layer (MGL)TM Technology
 住宅建材用防水气密胶带

Super Aluminum tape VH


特征

- 于基材上贴合不可燃的铝箔以及赋予其手撕性的薄膜制成的复合胶带。
- 是拥有优秀导热性与手工切割性的产品。
- 使用耐久性、耐候性优秀的粘合剂，可长时间保持其性能
- 不含甲苯

用途

- 窗框、地板四周、开口处、基础、地基的防水气密

结构

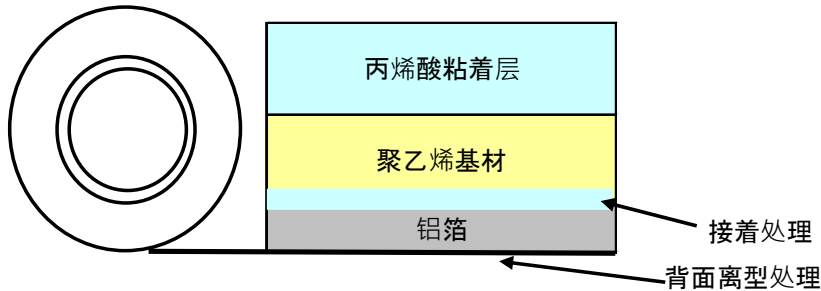

1. 基本特性

产品名	粘着力 (N/25mm)	颜色
Super Aluminum tape VH	30	銀

2. 使用方法

- 1) 去除贴合表面的污垢、油污与水。
- 2) 不时松开胶带, 用手指施压将其与被粘物贴合。
- 3) 使用滚筒充分压实后, 剥离离型膜。
- 4) 均匀挤压贴合的被粘物, 得到强粘力。

使用注意事项

- 所有技术资料均根据共同技研化学实验室的测试与测量值编制。但是产品特性可能会根据环境与被粘物的不同而发生很大的变化。因此, 请理解这些特征数据是参考值而非保证值。
- 在使用本产品前, 请确保其适合预期的用途与环境。
- B系列(黑色)用于辅助遮光。不保证其遮光性能。
- 以上是于室温(23°C)下的数据。在低温(5°C以下)时, 粘着力有可能急剧下降。

储存注意事项

- 务必置于盒中储存。
- 储存位置请选择避免阳光直射的阴凉处。
- 不要暴露在高温高湿(温度30°C以上 湿度50%以上严禁)环境下。

KGK Chemical Corporation.
 940 Minaminagai Tokorozawa-city Saitama-pref
 359-0011
 TEL +81 4-2944-5151