

# Cut Fiber Tape

**特点** 柔软, 无拉伸, 易手撕的胶带。

**用途** 防水气密用、涂装遮蔽用、固化、线束用


**构造**



**特性** 是经纱与纬纱拥有高抗拉强度与手撕性的多功能手撕胶带。

柔软且伸长率极低, 伸长率为过去产品(Cut Ace)的20%。

产品名	粘着力 (N/25mm)	厚度 (mm)	用途
Cut Fiber Tape 10	7	0.11	地板用
Cut Fiber Tape 20	9	0.11	墙壁用
Cut Fiber Tape 30	11	0.11	线束用

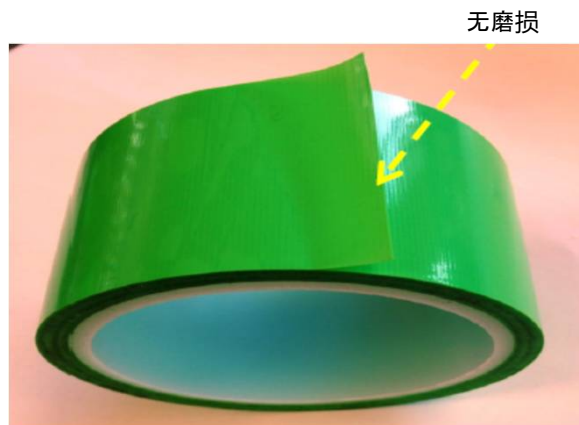

## 使用注意事项

- 所有技术资料均根据共同技研化学实验室的测试与测量值编制。但是产品特性可能会根据环境与被粘物的不同而发生很大的变化。因此, 请理解这些特征数据是参考值而非保证值。
- 在使用本产品前, 请确保其适合预期的用途与环境。

## 储存注意事项

- 务必置于盒中储存。
  - 根据存放条件有可能会发生特性劣化。
  - 储存位置请选择避免阳光直射的阴凉处。
- 不要暴露在高温高湿(温度30℃以上 湿度50%以上 严禁)环境下。

KGK Chemical Corporation.  
940 Minaminagai Tokorozawa-city  
Saitama-pref  
359-0011  
TEL +81 4-2944-5151  
Issue May,2019