

Cut cross HB pink

特点


- Cut cross 使用耐久性、耐候性优秀的粘着剂, 能长期保持性能。
- 使用强度高, 易手撕的基材。
- 对各被粘物具有优秀的附着力, 粘着层有适量的流动性, 因此对粗糙表面附着力高。
- 低温时也能发挥出色的粘合性能。
- 为NYG协会推荐产品。
- 不含甲苯

用途

- 窗框、地板四周、开口处、基础、地基的防水气密
- 透湿防水片的连接与防水。
- 2×4面板与隔热材料的连接与防水。

结构

Cut cross HB
基材色(粉色)

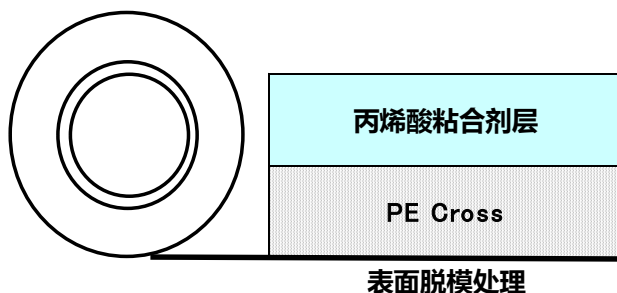


特性

基本特性

			品名
			HB
项目	单位		单面粘着
基材			PE Cross
基材颜色			粉色
胶带厚度	mm		0.2
	被粘物		
初期粘着力	SUS	N/25mm	28
常态粘着力	SUS	N/25mm	30
	PE	N/25mm	25
	单板	N/25mm	28

保持力	SUS	mm	2
-----	-----	----	---

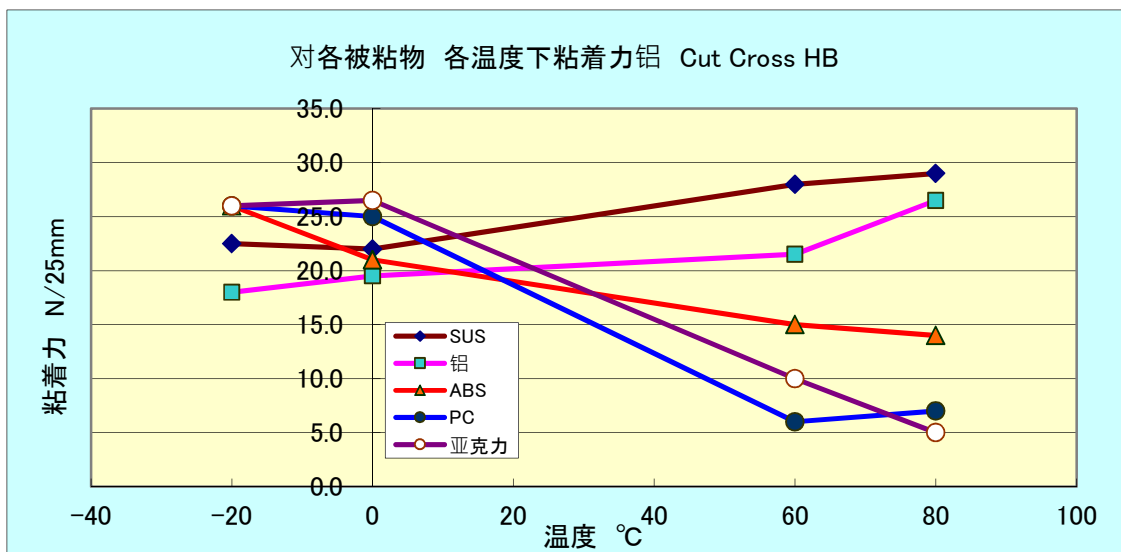

*PET#25背衬 被粘物: 不锈钢
 粘贴后放置24小时
 剥离速度 300mm/min 180度剥离

2. 使用方法

- 1) 去除待粘合材料表面上的污垢, 油污和水分。
- 2) 不时松开胶带并指压使其与被粘物贴合
- 3) 用压辊充分压着后剥离离型膜
- 4) 对贴合在一起的被粘物均匀施压, 得到强粘力

3. 数量

名称	尺寸(mm)	数量/盒子
HB pink	50x20	30R

使用注意事项

- 所有技术资料均根据共同技研化学实验室的测试与测量值编制。但是产品特性可能会根据环境与被粘物的不同而发生很大的变化。因此, 请理解这些特征数据是参考值而非保证值。
- 在使用本产品前, 请确保其适合预期的用途与环境。
- 以上是于室温 (23°C) 下的数据。在低温 (5°C 以下) 时, 粘着力有可能急剧下降。

储存注意事项

- 务必置于盒中储存。
- 储存位置请选择避免阳光直射的阴凉处。不要暴露在高温高湿(温度30°C以上 湿度50%以上严禁)环境下。

KGK Chemical Corporation.
 940 Minaminagai Tokorozawa-city Saitama-
 pref
 359-0011
 TEL +81 4-2944-5151