

mechanical tape

特点 薄且拥有强附着力的胶带。

用途 固定电子部件等

構造



丙烯酸粘着剂

特性 粘剂成分与机械成分立体地结合的胶带。
薄且拥有强附着力。

产品名	粘着力 (N/25mm)	保持力 (mm)	厚度 (mm)
mechanical tape	24	0.5	0.08

试验条件 试验方法 JIS Z0237
保持力 荷重X时间 10N X 6hr

独特的成分结构带来了新的特性。

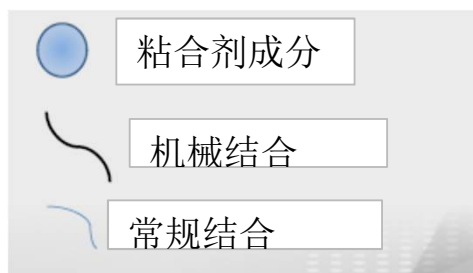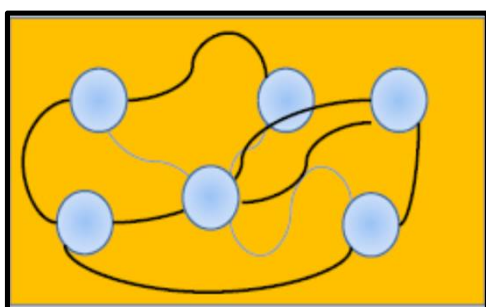

使用注意事项

- 所有技术资料均根据共同技研化学实验室的测试与测量值编制。但是产品特性可能会根据环境与被粘物的不同而发生很大的变化。因此，请理解这些特征数据是参考值而非保证值。
- 在使用本产品前，请确保其适合预期的用途与环境。

储存注意事项

- 务必置于盒中储存。
- 根据存放条件有可能会发生特性劣化。
- 储存位置请选择避免阳光直射的阴凉处。
不要暴露在高温高湿(温度30℃以上 湿度50%以上严禁)环境下。

KGK Chemical Corporation.
940 Minaminagai Tokorozawa-
city Saitama-pref
359-0011
TEL +81 4-2944-5151
Issue May,2019