

无溶剂型天然黏着剂养生胶带 163DS


特徴

- ① 结合黏合材料上污染较少的黏合剂而组成
- ② 使用环保的无溶剂型丙烯酸黏着剂
- ③ 可以用手轻松的撕断
- ④ 具备丙烯酸类特点的抗老化性、储存后再使用性
- ⑤ 因为是聚烯烃材料，所以不会损坏黏贴的地方

用途

- ① 住宅内的装潢·外观施工时保护板的临时固定
- ② 施工、搬家时的养护以及包装
- ③ 用于广告以及海报张贴

构造

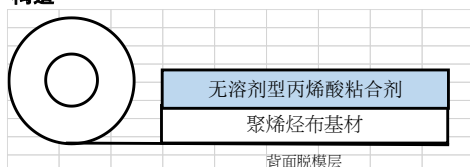

规格	
基材	聚烯烃布基材
基材色	半透明
厚度	185 μ m \pm 5 μ m 初步
尺寸	标准 50mm
长度	标准 50m
纸芯	3英寸

特性

被黏着物的黏合强度 单位(N/25mm)

被黏着物体	24小时后		1个月后		有无残胶	
	无溶剂 养生胶带	其他产品	无溶剂 养生胶带	其他产品	无溶剂 养生胶带	其他产品
SUS板(304)	5.0	13.5	6.7	22.9	无	无
特卫强板	3.3	2.4	3.6	2.6	无	无
PE板	8.3	5.5	7.0	6.2	无	无
胶合板	3.1	6.6	3.7	5.8	无	无
甲基丙烯酸板	3.2	6.2	3.3	12.3	无	无
PP板	6.4	5.4	7.3	4.6	无	无
玻璃板	3.9	9.2	4.3	9.0	无	无

※PET#25内衬被粘不锈钢
 黏合后放置24小时
 拉伸速度300mm/min 180度剥离

使用须知

技术资料の基准皆依据共同技研化学(株)の研究室所执行的实验以及实测值来提供。

但是，产品特性会随着环境以及被此款胶布黏着的物品有大幅度的改变。

因此可以将此特性资料作为参考值，但无法作为保证值。

使用前请确认此产品的适用用途以及环境的适合度再使用。

共同技研化学有限公司
 埼玉县所泽市南永井940牌号
 3590011

Tel: +81 4 2944 5151

Mail: info-k@kgk-tape.co.jp

URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>

改訂: 2021年11月23日