

分子勾配膜® 双面胶

300ZUV series


特徴

- ①高粘性
- ②不仅是金属，各树脂也发挥良好的性能
- ③对极细和小形状的加工性很出众
- ④对追随性和反对性很好
- ⑤高温化也很好的粘粘力
- ⑥防水性优秀
- ⑦为亚克力系的胶带贴难附有的硅橡胶等也对应

用途

- ①手机等移动产品部件固定防水用途
- *键板·液晶部件·铭板·数码相机镜筒内部·绝缘板固定

构造

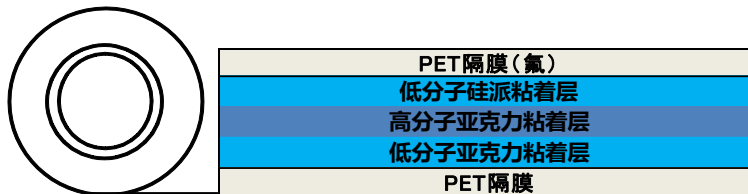

特性

一般的特性/粘着特性 (常态粘着力) 测定条件 (J I S Z 0237基准)

制品名	厚度 (mm)	粘着力(N/25mm)	
		SUS	
300Z250UV(黑)	0.25	亚克力边	35
		硅派边	15
300Z300UV(黑)	0.3	亚克力边	40
		硅派边	18

注意事项

技术资料是全部在共同技研化学株式会社的研究室进行的测试和实际测量值为基准制作的。
但是, 产品特性会根据环境和被体的不同而发生很大的变化。
因此, 这些特性数据是参考值, 并不是保证值。
在使用之前, 请确实使用这个产品适合使用用途和环境

共同技研化学有限公司
埼玉县所泽市南永井940牌号
3590011

Tel : +81 4 2944 5151

Mail : info-k@kgk-tape.co.jp

URL : [https://www.kgk-](https://www.kgk-tape.co.jp/)

tape.co.jp/