

热压耐热绝缘胶带

# IKEPON150Z


## 特征

- ①丙烯酸树脂有基本旁边耐热性·绝缘性
- ②常温没有粘着力,不过,通过加热发挥粘着力贴紧

## 用途

有必要由热压接合的贴紧性·耐热性·绝缘性的用途

## 构造

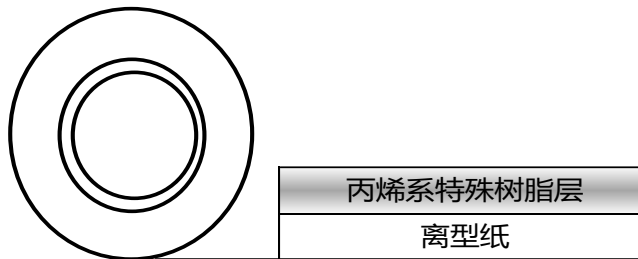

## 特性

### 一般特性

制品名	厚度 ( $\mu\text{m}$ )	断裂强度 N/10mm	增长率 (%)	绝缘电阻值 ( $\Omega$ )
IKEPON150Z	150	11.3	160	$5 \times 10^7$ 以上

## 注意事项

技术资料是全部在共同技研化学株式会社的研究室进行的测试和实际测量值为基准制作的。

但是,产品特性会根据环境和被体的不同而发生很大的变化。

因此,这些特性数据是参考值,并不是保证值。

在使用之前,请确实使用这个产品适合使用用途和环境

共同技研化学有限公司  
崎玉县所泽市南永井940牌号  
3590011

Tel : +81 4 2944 5151

Mail : info-k@kgk-tape.co.jp

URL : <https://www.kgk-tape.co.jp/>