

분자구배막®양면테이프

300ZUV 시리즈


특징

- ① 높은 점착력
- ② 금속 뿐만 아니라 각종 수지에도 좋은 성능 발휘
- ③ 극세 또는 극소형상의 타발가공성이 뛰어나
- ④ 추종성·내반발성이 우수합니다
- ⑤ 고온에도 우수한 점착력
- ⑧ 방수성이 우수합니다
- ⑧ 아크릴 계 테이프 붙이기 어려운 실리콘 고무 등에도 대응

용도

- ① 휴대전화 등 모바일 제품의 부품 고정·방수 용도
- *키 시트·액정부품·명판·디지털 카메라 경통내부·절연시트 고정

구조

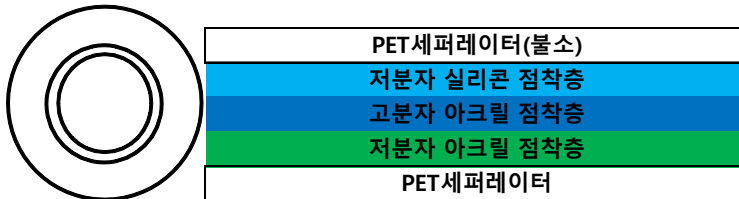

특성

일반특성/점착특성(상태점착력) 측정조건(JIS Z0237준거)

제품명	두께 (mm)	점착력(N/25mm)	
		SUS	
300Z300UV(흑색)	0.3	아크릴 면	40
		실리콘 면	18
300Z250UV(흑색)	0.25	아크릴 면	35
		실리콘 면	15

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다. 단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변할 수 있습니다. 따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
- 사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.

KGK Chemical Corporation.
359-0011 Japan
Tel : +81 4 2944 5151
Mail : info-k@kgk-tape.co.jp
URL : https://www.kgk-tape.co.jp/

