


SARAS CC 시리즈

구조 SARAS시리즈는 액정폴리머로부터 필름 그레이드입니다.

- 특징**
1. 우수한 내구성
 2. 낮은 흡습성 (저유전율)
 3. 250°C에서의 열 성형
 4. 가스배리어 특성
 5. 높은 인장강도 (200 MPa) 및 인장탄성율 (30 GPa)
 6. 무배향 필름

구성

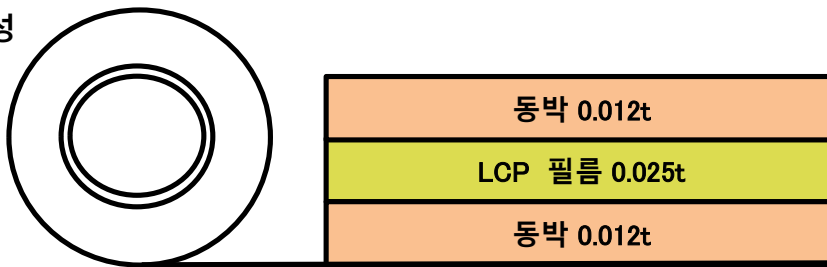

기본특성

제품	두께
	(mm)
SAR CC	0.05

사용 상 주의사항

기술재료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 진행한 테스트로 실제 측정 값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 바뀔 수 있습니다.
따라서 이러한 데이터는 참고용으로 보증 값은 아닙니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도 및 환경에 적합한지 확인 후 사용하여 주십시오.

改訂: 2021年7月2日

〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>