


# SARAS C 시리즈

**구조** SARAS시리즈는 액정 폴리머에서 만들어진 필름 그레이드입니다.

- 특징**
1. 우수한 내열성
  2. 낮은 흡습성(저유전율)
  3. 250°C에서의 열성형
  4. 가스배리어 특성
  5. 굉장히 높은 인장강도(200 MPa) 및 인장 탄성율(30 GPa)
  6. 무배향 필름

**구성**

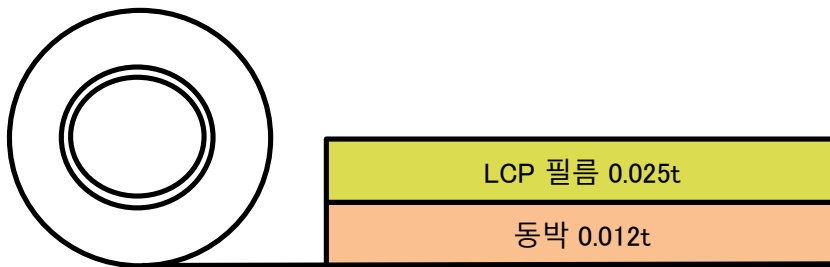

**基本特性**

제품	두께 (mm)
SAR25C12	0.037

**사용 상의 주의**

- 기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.  
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변할 수 있습니다.  
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.  
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.

共同技研化学株式会社  
〒359-0011  
埼玉県所沢市南永井940番地  
TEL 04-2944-5151  
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp  
URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>

改訂: 2020年4月10日