



## 貼合方法 の一例

樹脂板(例えばアクリル板)へ  
本シートを貼合する場合は、  
軟質樹脂側を貼合していただくよう  
お願いいたします。


## 貼合条件

貼合条件は、  
貼合する相手により、適宜最適な条件を  
お客様にて、選ばれるようお願い致します。

一例

オートクレーブ使用の場合

気圧	5気圧	温度	60℃
----	-----	----	-----

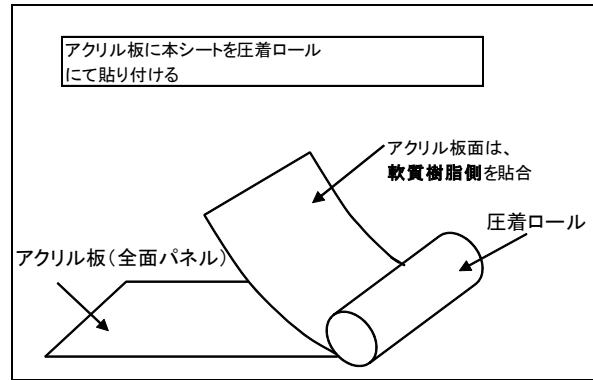

## ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

## 保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管条件により特性劣化を起こすことがあります。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

2018年7月27日 発行

共同技研化学株式会社  
〒359-0011  
埼玉県所沢市南永井940番地