


強い粘着力による、信頼ある固定テープ

# MGCS100-PE25

**特徴** 優れた接着特性  
衝撃性能と防振性能に優れます  
耐候性・耐薬品性に優れます  
安定した性能

**用途** 携帯電話・デジカメ・PC等の部品の貼り合わせ(ガラス・プラスチック etc)

**構成**

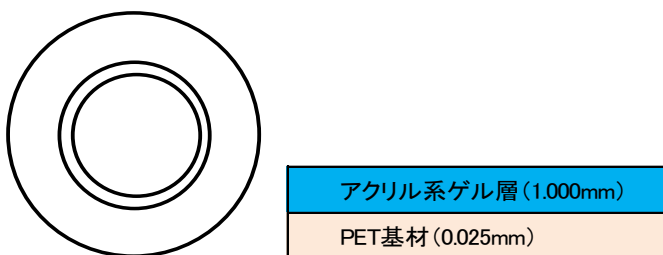

**基本特性**

| 製品           | 厚み (mm) | 粘着力 (N/25mm) SUS |
|--------------|---------|------------------|
| MGCS100-PE25 | 1.025   | 40               |

**粘着力試験方法**

引張速度 300mm/min  
引張角度 180度  
測定温度 23℃  
貼り合わせた後、24時間後の測定値

**ご使用上の注意**

技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。

但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。

したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。

ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

共同技研化学株式会社  
〒359-0011  
埼玉県所沢市南永井940番地  
TEL 04-2944-5151  
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp

改訂: 2022年2月4日