

住宅建材用防水気密テープ


スーパーアルミテープ VH

特徴

- ・基材に不燃性のアルミ箔と特殊処理により、手切れ性を付与したフィルムを貼り合せた複合テープです。
- ・熱伝導性と手切れ性に優れた製品です。
- ・耐久性、耐候性に優れた接着性を使用しており、長期にわたってその性能が維持されます。
- ・トルエン不使用

用途 ● サッシ周り、床周り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として。

構造

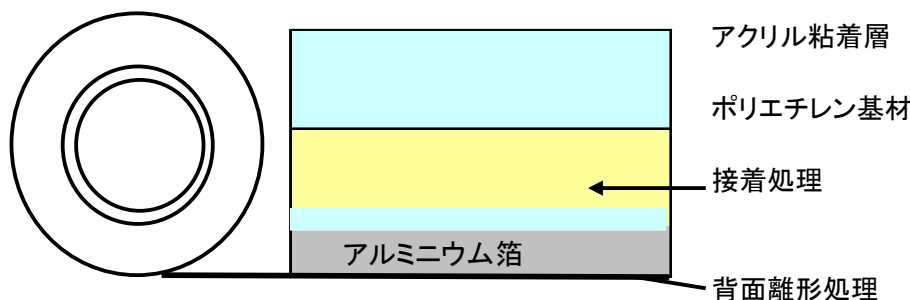

1. 基本特性

製品名	粘着力 (N/25mm)	色
スーパーアルミテープ VH	30	銀

2. 使用方法

- 1) 貼り合せる材料面のほこり、油などの汚れや水分を除去します。
- 2) テープをときほぐし、指圧にて被着体に貼り合せる。
- 3) ロールなどで十分に圧着した後、セパレータを剥がします。
- 4) 貼り合せる被着体を重ね合わせ、均一に圧着すれば、強力な接着強さが得られます。

ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
- Bシリーズ(黒色タイプ)は、遮光補助用です。遮光性を保証するものではありません。
- 上記測定は、室温(23℃)下でのデータです。低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

共同技研化学株式会社  
〒359-0011  
埼玉県所沢市南永井940番地  
TEL 04-2944-5151