

カットファイバーテープ

特徴 柔軟であり、伸びなく、まっすぐに手切れできるテープです。

用途 防水気密用、塗装マスキング、養生、結束用

構造


粘着層
基材

特性 布の特徴である縦糸、横糸の引っ張り強さと手切れをテープ層に、メカニカルに付与した、織らないメカニカル疑似架橋からなる、多機能膜手切れテープです。

柔らかくしなやかにして、且つ伸びが極めて少ない。伸び率、従前品(カットエース)の20%

製品名	粘着力 (N/25mm)	厚み (mm)	用途
カットファイバーテープ 10	7	0.11	床用
カットファイバーテープ 20	9	0.11	壁用
カットファイバーテープ 30	11	0.11	結束用

糸ほつれがありません。

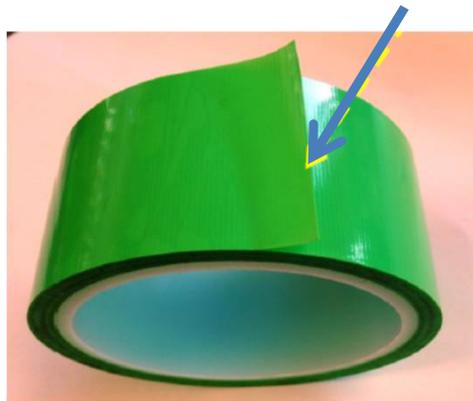

ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管条件により特性劣化を起こすことがあります。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

共同技研化学株式会社

〒359-0011

埼玉県所沢市南永井940番地

2017年3月1日 発行