

無溶剤型粘着剤養生テープ ナチュラルクロス 163DS


特徴

- ①貼り合せた材料に汚染が少ない粘着組成です
- ②無溶剤型アクリル粘着剤なので環境に優しいです
- ③簡単に手で切ることが出来ます
- ④アクリル系で耐候性、保管性の再現が得られております
- ⑤柔らかいポリオレフィン素材なので貼った場所を傷めません

用途

- ①住宅の内装・外装施工時の養生シートの仮固定用
- ②工事や引越し時の養生や荷造りに
- ③広告・ポスター掲示用に

構造

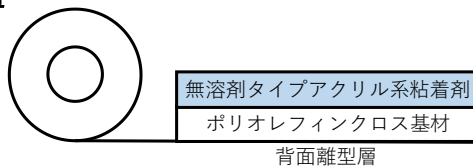

基材	ポリオレフィンクロス基材
基材色	半透明
厚み	185 μ m \pm 5 μ m 暫定
サイズ	標準 50mm
長さ	標準 50m
紙芯	3インチ

特性

被着体別粘着力 単位(N/25mm)

被着体	24時間後		1ヶ月後		糊残り有無	
	無溶剤養生用		無溶剤養生用		無溶剤養生用	
	テープ	他社品	テープ	他社品	テープ	他社品
SUS板(304)	5.0	13.5	6.7	22.9	なし	なし
タイベック	3.3	2.4	3.6	2.6	なし	なし
PE板	8.3	5.5	7.0	6.2	なし	なし
ベニヤ	3.1	6.6	3.7	5.8	なし	なし
メタクリル板	3.2	6.2	3.3	12.3	なし	なし
PP板	6.4	5.4	7.3	4.6	なし	なし
ガラス板	3.9	9.2	4.3	9.0	なし	なし

※PET#25裏打ち被着体ステンレス
貼り付け後、24時間放置
引張り速度300mm/min 180度ピール

ご使用上の注意

技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。共同技研化学株式会社
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。〒359-0011
したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。埼玉県所沢市南永井940番地
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。TEL 04-2944-5151

Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>