

糊残りしない 微粘着テープ


115-60

構造 OPP基材へアクリル粘着剤を使用した微粘着テープ

特徴

1. 被着体へ糊残りしない
2. 微粘着

構成

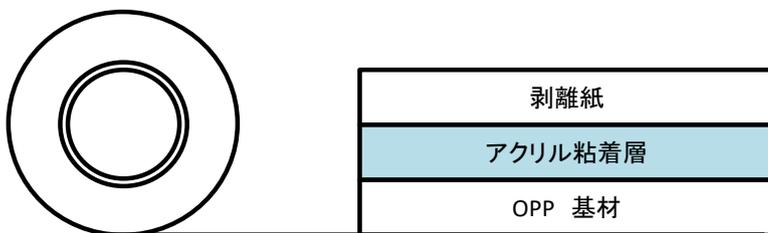

基本特性

製品名	OPP 基材 (μm)	粘着層 (μm)	粘着力(N/25mm) SUS
115-60	60	20	0.1

引張速度 300mm/min
引張角度 180度
測定温度 23°C
貼り合わせた後、1時間後の測定値

ご使用上の注意

技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

改訂: 2021年6月17日

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>