

# May Clean Gel 系列

## MGSF 17.5


### 特点

- ①具有极高透明度的双面粘着凝胶片, 适用于贴合光学制品与光学元件。
- ②以不会腐蚀ITO等金属膜的成分制成, 适用于粘合触摸面板等部件。
- ③不会因温度与湿度导致粘着力与透明度等性能的劣化。

### 用途

- ①贴合光学材料(玻璃/塑料等)
- ②填满LCD与触摸面板间的缓冲空隙, 提高可视性。

### 结构

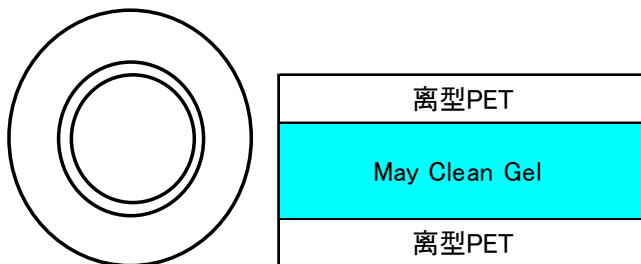

### 特性

一般特性【粘着特性/光学特性】 测定条件(JIS Z0237标准) 测定条件(JIS K7105标准)

产品名	厚度 μm	粘着力 N/25mm	全光线透过率 %	雾度
MGSF 17.5	175	22	92(99)	0.9

92(>99)%以上的高透明度

※()内为通过计算去除界面反射损失后的数值

#### 【使用注意事项】

所有技术资料均根据共同技研化学实验室的测试与测量值编制。  
但是产品特性可能会根据环境与被粘物的不同而发生很大的变化。  
因此, 请理解这些特征数据是参考值而非保证值。  
在使用本产品前, 请确保其适合预期的用途与环境。

KGK Chemical Corporation.

940 Minaminagai Tokorozawa-city Saitama-pref

359-0011

TEL +81 4-2944-5151

Issue May,2019